




Entreelift verschaft toegang

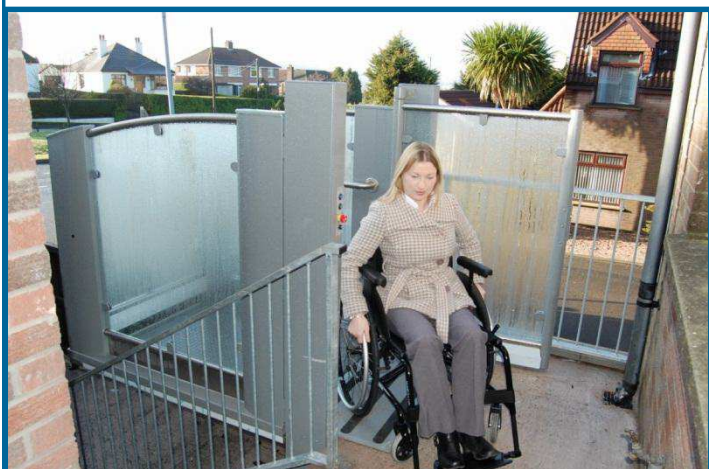

ENTREELIFT

De ENTREELIFT is een open platformlift geschikt voor mensen die slecht ter been zijn en/of gebonden aan een rolstoel.

Met de ENTREELIFT is het mogelijk hoogteverschillen te overbruggen tot wel 3 meter.

Afhankelijk van de bouwkundige omgeving zijn platformafmetingen leverbaar tot 1100x1400 mm nuttig (bxl).

Deze open platformlift is zeer geschikt voor buitensituaties. De hele constructie is duurzaam en roestvast afgewerkt.

De ENTREELIFT heeft **geen** liftput of machineruimte nodig.


Deze lift heeft een hefvermogen van 500 kg.

ENTREELIFT overbruggt barrières

Entreelift wordt aangestuurd door een uiterst betrouwbare hydraulische aandrijving ... oogt zeer stijlvol door fraaie aluminium constructie



Hefvermogen	500 kg
Hefhoogte	0,5 t/m 3 mtr
Stopplaatsen	2
Toegangen	tegenover of overhoeks
Cabinebreedte	800~1100 mm
Cabinelengte	1400 mm
Put	geen
Machineruimte	geen
Aansluiting	230V-50Hz
Schachtkop	geen
Plaatsbaar binnen/buiten	-10~+40 °C

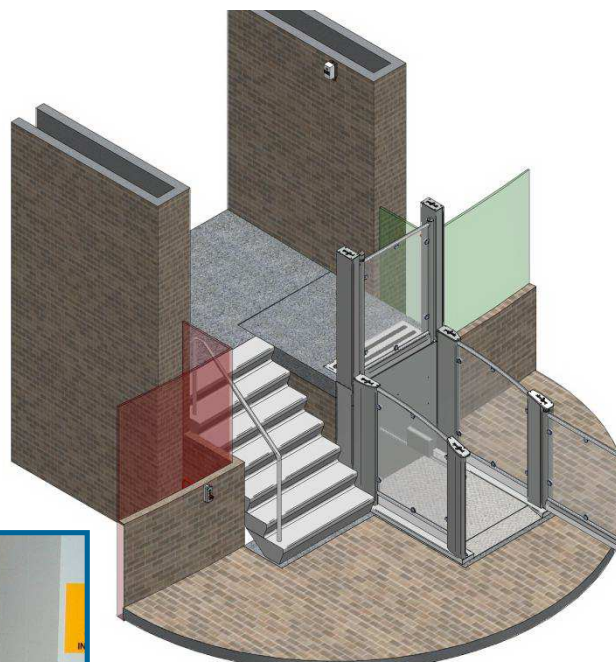

Illustratief beneden



RICHTLIJN MACHINES 2006/42/EG,
RICHTLIJN 2004/108 EEC (ELECTROM. COMPAT.),
RICHTLIJN 2006/95/ EG (LAAGSPANNING),
BS6440
ISO9386-1
AS 1735-15
EN81-41